


HYdraulic Double Zero point

*Posizionamento ed Ancoraggio Istantaneo. Preciso, Rapido e Sicuro !!
Immediate Positioning & Clamping. Accurate, Quickest and Safe!!*

Esempio d'applicazione
Application example

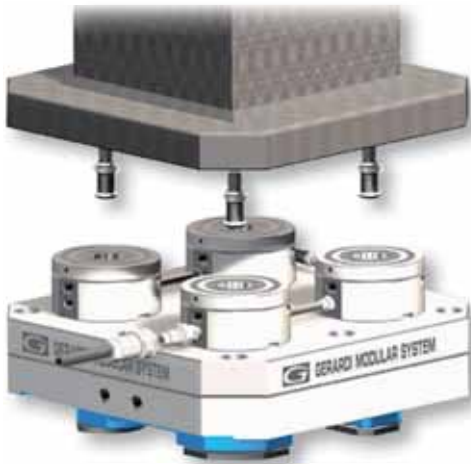


Art. 662

- Forza di serraggio 25 kN
- Forza di arresto 60 kN
- Sbloccaggio idr. 200 BAR
- Cono di posizionamento con pinza elastica
- Doppio centraggio per tirante per massima rigidità
- Sbloccaggio d'emergenza manuale
- Scarico liquidi
- Chiavette e foro calibrato di posizionamento
- Peso 4,3 Kg cad.


- Clamping force 25 kN
- Holding force 60 kN
- Hydraulic release. 200 BAR
- Positioning shank with elastic collet
- Double pull-stud centering for Max rigidity
- Manually emergency chucks release
- Water drain
- Key ways and calibrated positioning hole
- Weight 4,3 Kg each

Art. 662

Montaggio indipendente
Independent mounting

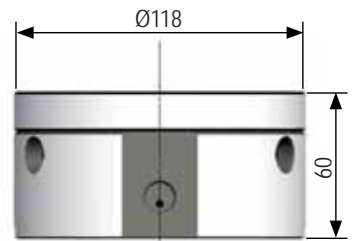


Esempio d'applicazione
Application example

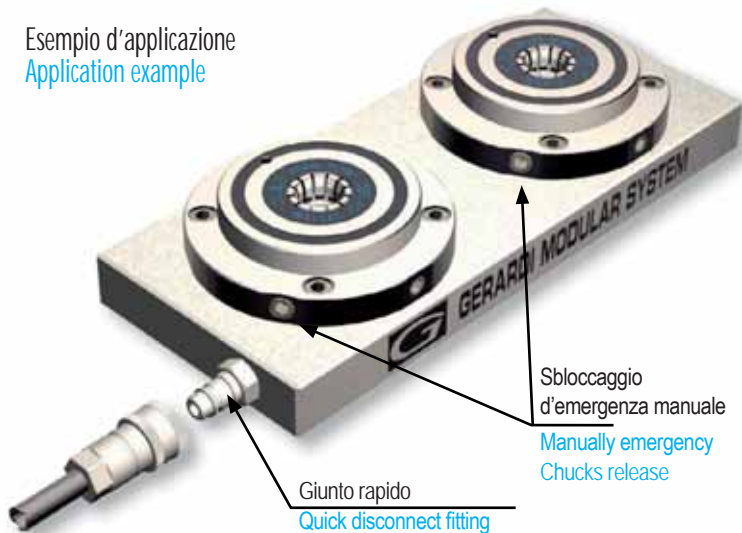

Tutti i componenti sono in acciaio cementato, temprato e rettificato
All the components are built completely with high resistance steel and case hardened

Art. 663

Montaggio incassato
Built-in mounting

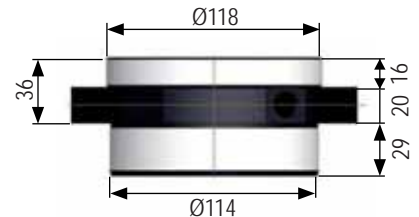

Art. 663


- Forza di serraggio 25 kN
- Forza di arresto 60 kN
- Sbloccaggio idr. 200 BAR
- Cono di posizionamento con pinza elastica
- Doppio centraggio per tirante per massima rigidità
- Sbloccaggio d'emergenza manuale
- Peso 5,6 Kg cad.

- Clamping force 25 kN
- Holding force 60 kN
- Hydraulic release 200 BAR
- Positioning shank with elastic collet
- Double pull-stud centering for Max rigidity
- Manually emergency Chucks release
- Weight 5,6 Kg each

pneumatic ZERO POINT

*Posizionamento ed Ancoraggio Istantaneo. Preciso, Rapido e Sicuro !!
Immediate Positioning & Clamping. Accurate, Quickest and Safe!!*

Esempio d'applicazione
Application example

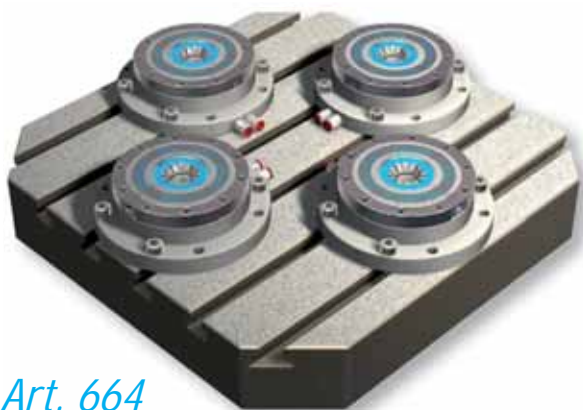


Art. 664

- Forza di serraggio 10 kN
- Forza di arresto 60 Kn
- Sbloccaggio ad aria 7 BAR
- Cono di posizionamento con pinza elastica
- Doppio centraggio per tirante per massima rigidità
- Pulizia ad aria
- Peso 6 Kg cad.

- Clamping force 10 kN
- Holding force 60 kN
- Pneumatic release. 7 BAR
- Positioning shank with elastic collet
- Double pull-stud centering for Max rigidity
- Air cleaning
- Weight 6 Kg each

Art. 664

Montaggio con flangia
Mounting with flange

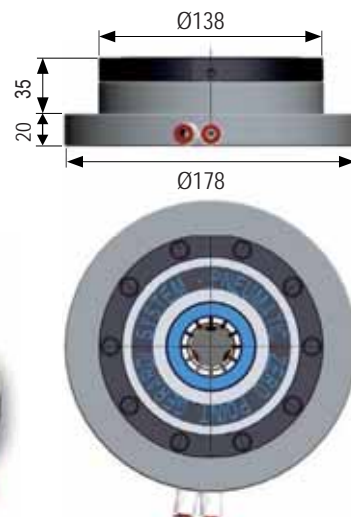


Esempio d'applicazione
Application example



Tutti i componenti sono in acciaio cementato, temprato e rettificato
All the components are built completely with high resistance steel and case hardened

Art. 665

Montaggio incassato
Built-in mounting



n°10 fori per vite M6 su Ø124
n°10 holes per vite for M6 screws on Ø124

Art. 665

- Forza di serraggio 10 kN
- Forza di arresto 60 Kn
- Sbloccaggio ad aria 7 BAR
- Cono di posizionamento con pinza elastica
- Doppio centraggio per tirante per massima rigidità
- Pulizia ad aria
- Peso 2,5 Kg cad.

- Clamping force 10 kN
- Holding force 60 kN
- Pneumatic release. 7 BAR
- Positioning shank with elastic collet
- Double pull-stud centering for Max rigidity
- Air cleaning
- Weight 2,5 Kg each



GERARDI SPA

via Giovanni XXIII, 101
21015 LONATE POZZOLO (VA) Italia
Tel. +39.0331.303911 - Fax +39.0331.301534

gerardi@gerardispa.com - www.gerardi.it

Distributor